

Spray Inox P 30 Premium



Descrição do Produto

O Spray de Inox P 30 tem um grande poder anti corrosivo e proporciona um acabamento na superfície com grande resistência à intempérie, devido à sua elevada resistência química. Pode ser utilizado sempre que seja necessária uma proteção efetiva e resistente.

A liga é composta por cromo, níquel e manganésio. A cor do Spray após a cura é muito semelhante à cor do Aço Inox.

Utilizações

- Para reparação de peças de Aço Inox danificadas;
- Em acessórios de camiões;
- Em silos ou tubagens;
- Para fins decorativos;
- Para um melhor acabamento de vidros, madeiras, pedras, cerâmicas e maioria de plásticos.

Instruções de uso

A superfície deve estar completamente limpa, seca e desengordurada. O Spray deve encontrar-se a temperatura semelhante à do local onde será aplicado. A melhor temperatura para a aplicação está compreendida entre os +15°C e os +25°C. Antes de aplicar, agite bem a lata durante cerca de 2 minutos e faça um pequeno teste. A distância a que a lata deve estar da superfície deve rondar os 25-30 cm.


Aplicar o produto em camadas muito finas. Antes de voltar a aplicar o produto, volte a agitar bem a lata.

Após a utilização, limpe o dispersor da lata (vire a lata ao contrário e carregue no dispersor durante cerca de 5 segundos).

O tempo de cura do produto varia consoante a temperatura a que for aplicado, assim como a humidade existente no ar e a espessura de spray aplicado.

Dados técnicos

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Cor | Idêntica ao Aço Inox (Depois de seco) |
| Brilho | Acetinado mate |
| Cobertura | 1,25 a 1,75 m ² |
| Conteúdos COV | 94% w/w |
| Teor sólidos | 6% w/w |
| COV | 695 g/l |

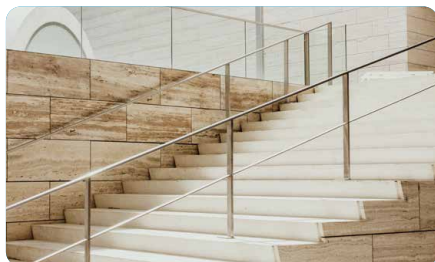

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Mesma composição que o Aço Inox
- ✓ Mesma cor que o Aço Inox
- ✓ Elevada proteção contra corrosão
- ✓ Elevada proteção química
- ✓ Rápida cura
- ✓ Para uso em exteriores

PRODUTOS ASSOCIADOS

Spray Proteção e Limpeza Inox P 70

Discos de nylon

Discos de lamelas

Fio de solda inox

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto de uma chama. A lata pode explodir se aproximar da fonte de calor. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de vazia. Não pulverizar para uma chama ou material incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Validade: 24 meses.

Embalagens e informação logística

Spray não recarregável. Embalagens de 400 ml.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RAL | COR | CAPACIDADE | QTD. EMBALAGEM | QTD. PALETE |
|--------------|-------------------------|-----|-----|------------|----------------|-------------|
| 001030000000 | Spray Inox P 30 Premium | - | - | 400 ml | 6 Uni. | 576 Uni. |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.