

Rebolo Abrasivo Misto c/ Espigão



Descrição do Produto

Os Rebolos Abrasivos Mistos c/ Espigão são compostos por malhas com grão impregnado e folhas de lixa de Óxido de alumínio, montadas de forma radial.

Esta estrutura permite uma maior capacidade de remoção de matéria e produz um efeito de acabamento de pré-polimento.

A estrutura aberta da malha abrasiva fornece propriedades de desbaste bastante elástica e a baixas temperaturas. Devido à flexibilidade da malha abrasiva, a ferramenta não altera a geometria da peça. Podem-se obter diferentes texturas e rugosidades de superfície fazendo variar o grão e o formato da ferramenta selecionada.

Utilizações

- Para remoção de pequenos riscos, óxidos e películas;
- Produção de efeitos tipo mate ou satinados em metais;
- Acabamento esmerilado brilhante;
- Efeito escovado em Aço Inox;
- Preparação de plásticos para aplicação de colas e vedantes;
- Preparação de superfícies de solda;
- Para utilização em Aço Inox, Aço, Metais Não Ferrosos, Madeira, Plásticos Rígidos, etc...

Instruções de aplicação


Os rebolos abrasivos operam de forma eficaz com velocidade entre os 10-20 m/s.

O resultado é um excelente compromisso entre a capacidade de remoção de material, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseamento da ferramenta.

O Rebolo Abrasivo Misto c/ Espigão pode ser utilizado ligado a uma ferramenta elétrica ou pneumática (rebarbadoras,...).



Diagrama de Velocidade de Corte

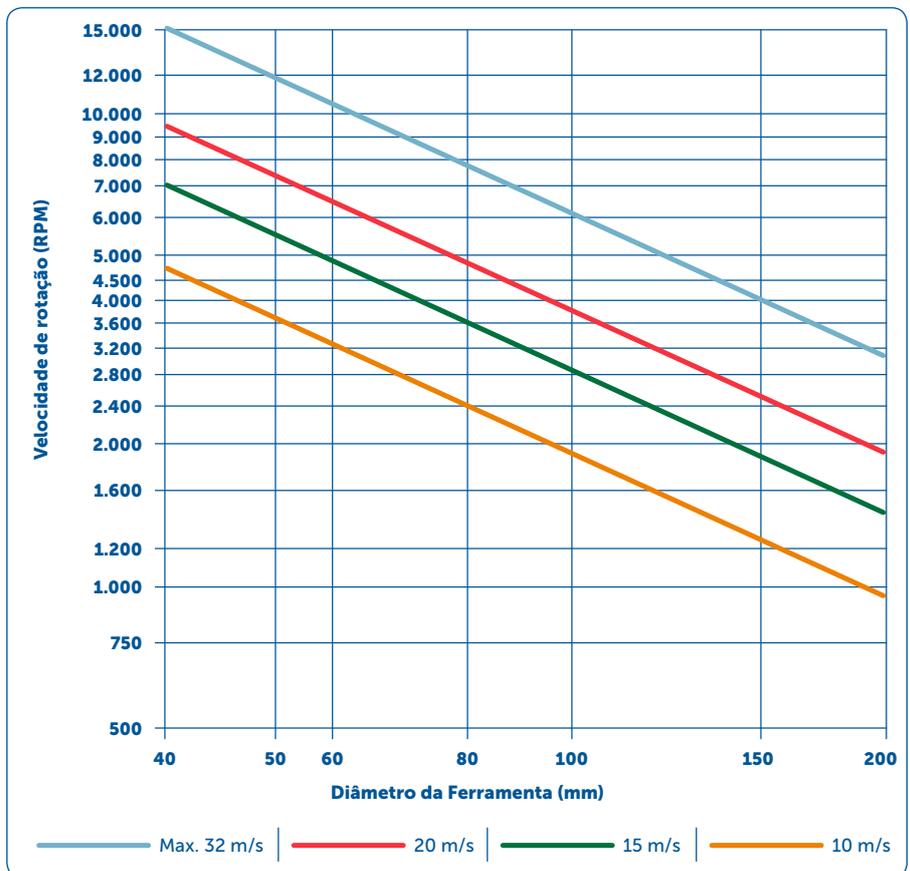

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Desbaste de todos os tipos de metais
- ✓ Efeito escovado em Aço Inox
- ✓ Para remoção de pequenos riscos, óxidos e películas.
- ✓ Pode também ser utilizado em Metais Não Ferrosos, Madeira e Plásticos Rígidos

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Retificadora elétrica ou pneumática
- Folhas de esfregão abrasivo
- Óculos de proteção
- Luvras de proteção

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Por razões de segurança, é imperativo que se mantenha dentro dos limites de velocidade, durante todo o processo de trabalho. Para manter condições operacionais de segurança, verifique sempre que:

- O aperto da haste deve ter no mínimo uma profundidade de 15 mm.

Utilize sempre proteção ocular, auditiva e luvas. Leia todas as instruções antes de utilizar a ferramenta.

Condições de armazenamento

O produto deve ser armazenado à temperatura ambiente.

Embalagens e informação logística

Os Rebolos Abrasivos Mistos c/ Espigão são embaladas individualmente.


Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

Dados técnicos

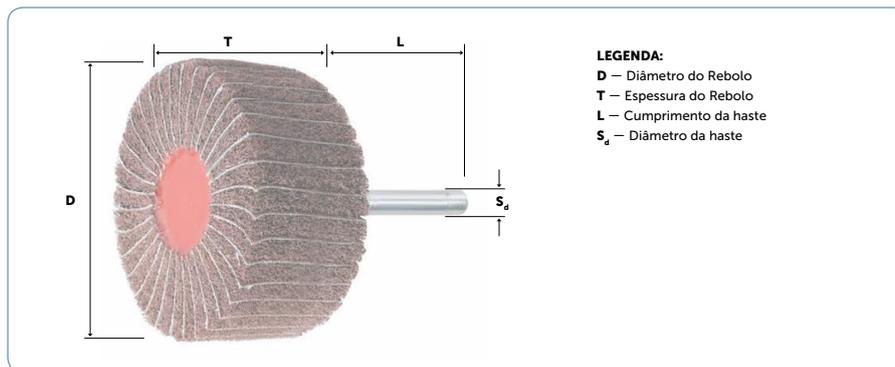

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRÃO	S _d x L	D	T	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
006601060000	Rebolo Abrasivo Misto c/ Espigão	60	6 x 40 mm	60 mm	30 mm	1 Uni.	–
006601100000	Rebolo Abrasivo Misto c/ Espigão	100	6 x 40 mm	60 mm	30 mm	1 Uni.	–
006601150000	Rebolo Abrasivo Misto c/ Espigão	150	6 x 40 mm	60 mm	30 mm	1 Uni.	–